

**FUNZIONI INCLUSE**

- Data e ora
- Pedometro
- Conteggio consumo calorie
- Conteggio ore di sonno
- Conteggio Km percorsi
- Illuminazione con rotazione polso
- 3 sveglie
- Conto alla rovescia
- Memorizzazione dati fino a 7gg

**SPECIFICHE TECNICHE**

- Schermo: a luce led
- Batteria: ricaricabile al litio 55mAh
- Durata batteria in uso: 2 settimane circa
- Durata batteria in stand-by: 25 giorni circa
- Tempo di ricarica: 4 ore circa
- Peso: 17gr

**CONTENUTO CONFEZIONE**

1 Smartband | 1 guida veloce

**CONSIGLI DI UTILIZZO**

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
- Tenere lontano dalle fiamme.
- Non esporre a temperature estreme (-10°/+60°)
- Non ricaricare la batteria con temperature - 0° / + 45°
- Non smontare

Il dispositivo è resistente all'acqua ma non è subacqueo.

**RICARICA DELLA BATTERIA**

Rimuovere il dispositivo dal bracciale (come mostrato nel disegno) e collegarlo ad un caricatore USB oppure alla porta USB di un computer. Prima di utilizzare il dispositivo la prima volta, ricaricarlo completamente.

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/STANDBY**

Premere il pulsante ON/OFF per accendere; tenere premuto 15 secondi per spegnere; dopo 5 secondi di inutilizzo il dispositivo passerà automaticamente alla modalità standby.

**UTILIZZO DELLE FUNZIONI**

**Premere il pulsante una volta per mostrare:**

**ORA/DATA**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nelle impostazioni ora e data e modificare le ore.

Il valore lampeggerà. Premere una volta per aumentare il valore modificandolo.

Tenere premuto 2 secondi per modificare il valore seguente.

La sequenza mostrata è: ore/minuti/mese/giorno/anno/scelta tra 12/24ore

**Premere il pulsante 2 volte per mostrare:**

**NUMERO PASSI**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nella modalità di visualizzazione dello storico dati degli ultimi 7gg.

Premere il pulsante per visualizzare i dati degli ultimi 7giorni.

Tenere premuto per azzerrare il conteggio passi del giorno corrente.

**Premere il pulsante 3 volte per mostrare:**

**CALORIE**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nelle impostazioni altezza/peso e modificare l'altezza.

Il valore lampeggerà. Premere una volta per aumentare il valore modificandolo.

Tenere premuto 2 secondi per modificare il peso.

La sequenza mostrata è: altezza/peso

**Elenco ordine schermate mostrate:**

	<b>ORA/DATA</b> Impostazione ore/minuti/mese/giorno/anno
	<b>CONTAPASSI</b> controllo passi degli ultimi 7 giorni/eliminazione dati
	<b>MONITORAGGIO CONSUMO CALORIE</b> impostazione obiettivo/impostazione altezza (cm) e peso (kg)
	<b>MONITORAGGIO ORE DI SONNO</b> avvio timer/timer in pausa/spegnimento timer
	<b>MONITORAGGIO DISTANZA PERCORSO</b> impostazione obiettivo/distanza da percorrere
	<b>STATO BATTERIA/ON-OFF ILLUMINAZIONE CON ROTAZIONE</b> impostazione ON/OFF illuminazione con rotazione polso
	<b>ALLARME 1</b> impostazione ora, minuti, giorni della settimana
	<b>ALLARME 2</b> impostazione ora, minuti, giorni della settimana
	<b>ALLARME 3</b> impostazione ora, minuti, giorni della settimana
	<b>CONTO ALLA ROVESCIA</b> impostazione minuti/interruzione conto alla rovescia
	<b>ON/OFF ILLUMINAZIONE CONTINUA</b> impostazione accensione/spegnimento illuminazione

Tutte le funzioni sopra elencate possono essere eseguite direttamente dal bracciale. Non è necessario il collegamento ad un cellulare o un computer.

**Premere il pulsante 4 volte per mostrare:**

#### **MONITORAGGIO DEL SONNO**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nella funzione cronometro del sonno.  
Premere una volta per avviare/mettere in pausa. Tenere premuto 2 secondi per resettare il tempo.

**Premere il pulsante 5 volte per mostrare:**

#### **MONITORAGGIO DISTANZA PERCORSA (in metri)**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nell'impostazione della distanza percorsa con un passo e modificarla. Premere una volta per aumentare il valore. Tenere premuto 2 secondi per salvare le modifiche e uscire.

**Premere il pulsante 6 volte per mostrare:**

#### **STATO DELLA BATTERIA**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nell'impostazione per accendere/spengere l'illuminazione automatica con la rotazione del polso. Premere una volta per modificare l'impostazione. Tenere premuto 2 secondi per salvare le modifiche e uscire.

**Premere il pulsante 7 volte per mostrare:**

#### **ALLARME 1**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nell'impostazione della prima sveglia e modificare le ore. Il valore lampeggerà. Premere una volta per aumentare il valore modificandolo.  
Tenere premuto 2 secondi per modificare il valore seguente.  
La sequenza mostrata è: ore/minuti/giorni della settimana (il giorno 1 è lunedì)  
Per accendere/spengere la sveglia premere una volta. Tenere premuto 2 secondi per passare al giorno della settimana seguente.

**Premere il pulsante 8 volte per mostrare:**

#### **ALLARME 2**

Procedimento come ALLARME 1

**Premere il pulsante 9 volte per mostrare:**

#### **ALLARME 3**

Procedimento come ALLARME 1

**Premere il pulsante 10 volte per mostrare:**


#### **CONTO ALLA ROVESCIA**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per entrare nelle impostazioni conto alla rovescia e impostare i minuti. Il valore lampeggerà. Premere una volta per aumentare il valore modificandolo.  
Tenere premuto 2 secondi per avviare il conto alla rovescia che verrà mostrato continuamente sul display.  
Premere una volta per mettere in pausa. Premere di nuovo per avviare. Tenere premuto per uscire.

**Premere il pulsante 11 volte per mostrare:**

#### **ILLUMINAZIONE CONTINUA**

Tenere premuto 2 secondi circa il pulsante per impostare l'accensione/spengimento dell'illuminazione continua del display.

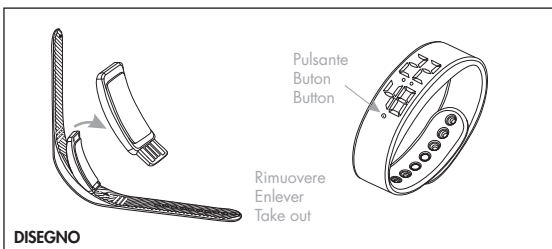

#### **GARANZIA**

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni prevista dal Codice del Consumo Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da incidenti, utilizzi impropri e manomissioni da parte del cliente sul prodotto e non copre la normale usura di tutti gli accessori e della batteria integrata.

#### **SMALTIMENTO**

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti  
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto a fine vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio, a fine vita, alle proprie strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla sua salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

La batteria ricaricabile contenuta nel dispositivo deve essere smaltita separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.